




Elkington

# Balkonglucka

Diskret och säker nödutgång för balkonger i flervåningshus

## Produktblad

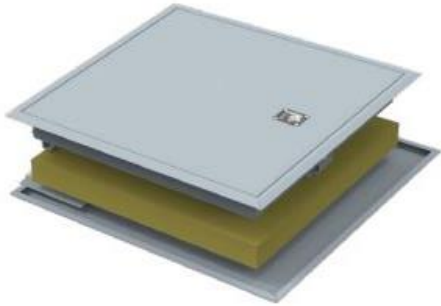

Denna balkonglucka med integrerad teleskopstege möjliggör en snabb och trygg evakuering till underliggande balkong vid brand eller annan nödsituation. Luckan installeras smidigt i ett förberett hål i balkonggolvet och är utformad för enkel användning. Tillverkad i galvaniserat stål med ett lock i aluminium och pulverlackerad i RAL 7035, kombinerar produkten hållbarhet med en stilren och diskret design som smälter in i balkongmiljön.

*Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.*

## Specifikationer

### Material & teknisk information

- Galvaniserat stål med aluminium lock
- RAL-kulör: 7035
- Korrosionsklass: C4H
- Brandklass EI60/EI120, kräver två lager brandull á 30 respektive 50 mm ovanpå underluckan
- Patenterad, mycket stabil teleskopisk stege (Patent 2383419-EPO-teleskopisk upphängd stege)
- Typgodkänd (VTT-RTH-00016-16 och VTT-RTH-00017-16)

### Mått

- Monteringsöppning: 620x620 mm eller 720x720 mm
- Stege (utfälld): 1900x450 mm

### Öppningssätt

- Öppning ovanifrån vid nödsituation

### Användningsområden

- Nödutrymning från balkonger i flerbostadshus
- Säker evakuering mellan våningsplan

