

Inspektionslucka B1

Inspektionslucka i stål för vägg och innertak

Produktblad



Inspektionslucka B1 är utvecklad för att ge enkel och säker åtkomst till dolda installationer i väggar och tak. Konstruktionen består av en robust karm och ett luckblad i galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål med integrerat fyrkantslås. Den rundade karmprofilen ger en diskret och snygg avslutning mot putsade ytor eller gipsskivor. Fyra nitade väggankare säkerställer en stabil och säker montering i vägg eller tak. Luckbladet är gångjärnsförsedd och kan enkelt tas bort vid behov.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål.
- Standardkulör vit RAL 9010.

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 150x150 mm upp till 1200x1200 mm (A).
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan.

Öppningssätt

- Gångjärnsförsedd och avtagbart luckblad.
- Vänster- eller högerhängd montering.

Låsalternativ


- Fyrkantslås.

Tillval

- Valfri RAL-kulör.
- Luft- och dammtätethet enligt DIN EN 12207 (testad upp till 600x600mm).
- Tvådelad version.
- Perforerat eller slitsat luckblad.

Användningsområden

- För installation i gipsväggar och innertak samt i massiva väggar och tak.
- Åtkomst till dolda installationer i väggar och tak, såsom rör och VVS-installationer, elinstallationer, kabeldragningar och teknikskåp.
- Perforerat eller slitsat utförande lämpar sig särskilt för installationer som kräver luftcirkulation.

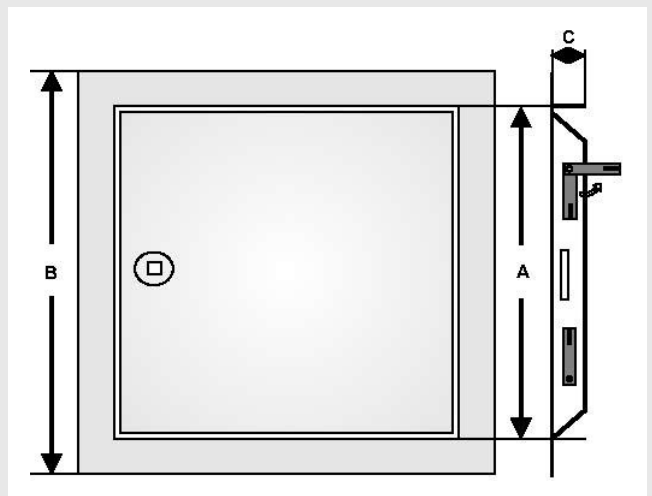

A - Beställningsmått; B - Ytermått karm (A + 35 mm);
C - Karmdjup (25 mm); Hålmått: A + 10 mm