

Inspektionsslucka B2

Inspektionsslucka i stål för vägg och innertak

Produktblad



Inspektionsslucka B2 är utvecklad för att ge enkel och säker åtkomst till dolda installationer i väggar och tak – utan att kompromissa med estetik eller funktion. Konstruktionen består av en robust karm och ett luckblad i galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål. De dolda trycklåsen ger en slät front utan synligt lås. Den rundade karmprofilen ger en diskret och snygg avslutning mot putsade ytor eller gipsskivor. Fyra nitade väggankare säkerställer en stabil och säker montering i vägg eller tak.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål.
- Standardkulör vit RAL 9010.

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 200x200 mm upp till 600x600 mm (A).
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan.

Öppningssätt

- Gångjärnsförsedd och avtagbart luckblad.
- Vänster- eller högerhängd montering.

Låsalternativ


- Trycklås.

Tillval

- Valfri RAL-kulör.
- Luft- och dammtätethet enligt DIN EN 12207 (testad upp till 600x600mm).
- Tvådelad version.

Användningsområden

- För installation i gipsväggar och innertak samt i massiva väggar och tak.
- Åtkomst till dolda installationer i väggar och tak, såsom rör och VVS-installationer, elinstallationer, kabeldragningar och teknikskåp.

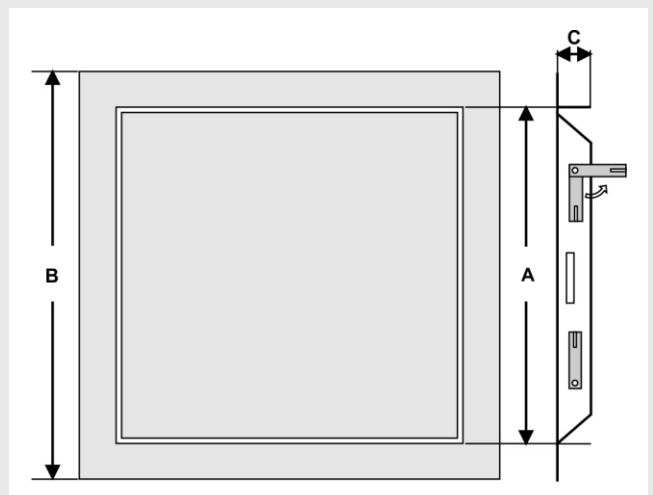

A – Beställningsmått; B – Ytermått karm (A + 35 mm);
C – Karmdjup (25 mm); Hålmått: A + 10 mm