

Inspektionsslucka B3

Inspektionsslucka i stål för vägg och innertak

Produktblad



Inspektionsslucka B3 är utvecklad för att ge enkel och säker åtkomst till dolda installationer i väggar och tak – utan att kompromissa med estetik eller funktion. Luckan består av en robust karm och ett luckblad i galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål med cylinderlås. Den rundade karmprofilen ger en diskret och snygg avslutning mot putsade ytor eller gipsskivor. Fyra nitade väggankare säkerställer en stabil och säker montering i vägg eller tak.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål.
- Standardkulör vit RAL 9010.

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 200x200 mm upp till 600x600 mm (A).
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan.

Öppningssätt

- Gångjärnsförsedd och avtagbart luckblad.
- Vänster- eller högerhängd montering.

Låsalternativ


- Cylinderlås.

Tillval

- Valfri RAL-kulör.
- Luft- och dammtäthet enligt DIN EN 12207 (testad upp till 600x600mm).
- Tvådelad version.

Användningsområden

- För installation i gipsväggar och innertak samt i massiva väggar och tak.
- Åtkomst till dolda installationer i väggar och tak, såsom rör och VVS-installationer, elinstallationer, kabeldragningar och teknikskåp.

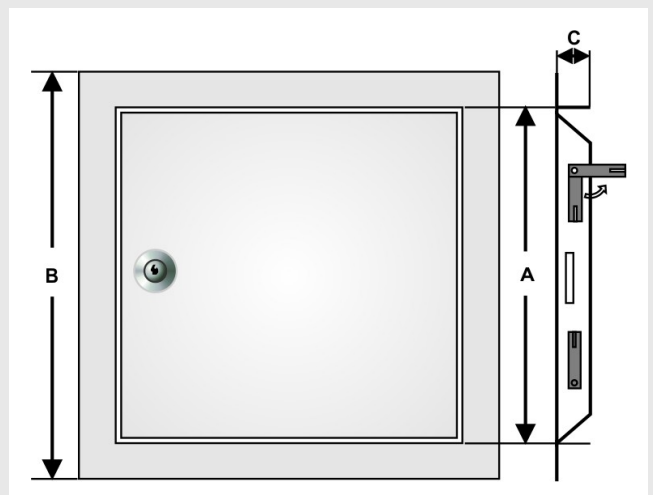

A – Beställningsmått; B – Ytermått karm (A + 35 mm);
C – Karmdjup (25 mm); Hålmått: A + 10 mm