



Elkington

Ventia UL

Täckt uppstigningslucka för yttertak som ger säker och smidig åtkomst till tak

Produktblad



UL är en manuellt öppnad uppstigningslucka för yttertak som ger smidig och säker åtkomst till tak för service, inspektion och underhåll. Luckan är tillverkad i slitstark PVC och plåt och kan levereras i valfri RAL-kulör för att smälta in i byggnadens arkitektur utan att kompromissa med funktion eller säkerhet.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Plåt och PVC
- Isolering: Rockwool
- Standard U-värde: 0,45 eller 0.94 W/m²K

Mått

- Tillverkas i valfria mått (min. 600x600 mm)
- Standardmått: 700x900 mm
- Standardhöjd sarg: 500 mm

Öppningsätt


- Utrustad med snabbblås och invändigt handtag för enkel manuell öppning
- Gasfjädrar för enkel öppning
- Öppningsvinkel 85°
- Anpassad för taklutning upp till 45°

Tillval & anpassningar

- Valfri RAL-kulör
- Elektrisk öppning
- Transparent lock för ljusinsläpp
- Kupollock
- Isolerad sarg
- Säkerhetsgaller
- Stege
- Fallskydd
- Fler låsalternativ

Användningsområden

- Säker åtkomst till tak vid service, inspektion och underhåll
- Nödutgång till taket
- Luckan lämpar sig för installation i många typer av byggnader, såsom flerbostadshus, kommersiella fastigheter, industribyggnader och offentliga fastigheter

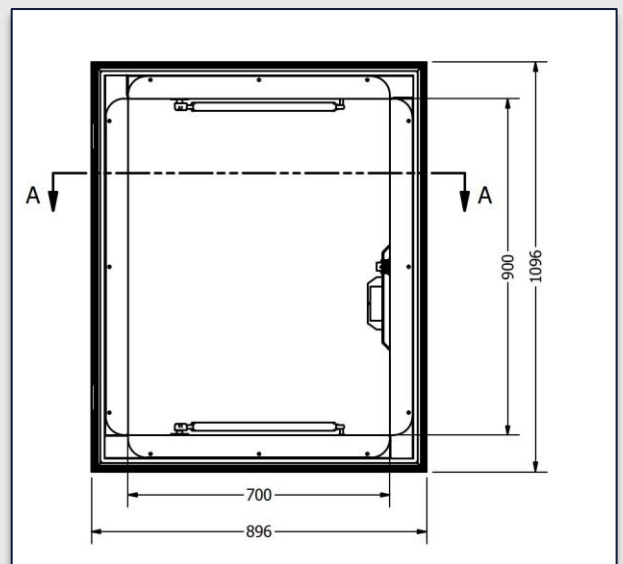

För fler möjliga tillval kontakta oss.