




Elkington

Axess fasadlucka

Robust och flexibel lösning för fasadinstallation

Produktblad

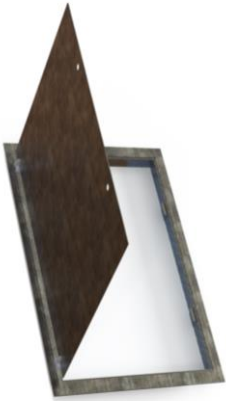

Axess fasadlucka är en slitstark lucka avsedd för installation i fasad. Den tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller aluminium, beroende på användningsområde och miljö. Luckan levereras med gångjärn och kan tillverkas i valfria mått, vilket gör den särskilt lämpad för projekt med höga krav på åtkomst, säkerhet och estetik.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Aluminium, varmförzinkat stål eller rostfritt stål (AISI 304/306).

Tillval & anpassningar

- Förberedd för cylinderlås. Går även att fås med brandkårlås eller fyrkantsslås.
- Lackering i valfri RAL-kulör.
- Isolerat lock (glasullsskiva) för temperaturkänsliga installationer.
- Säkerhetsgaller.

Mått


- Valfria mått.

Öppningssätt

- Manuell öppning.
- Luckan går att få som höger-, vänster, överkants- eller underkantshängd.

Användningsområden

- Teknisk fasadlucka i fastigheter.
- Flerbostadshus och offentliga miljöer med behov av diskret och säker installation.
- Axess fasadlucka fungerar även för rökgasevakivering.

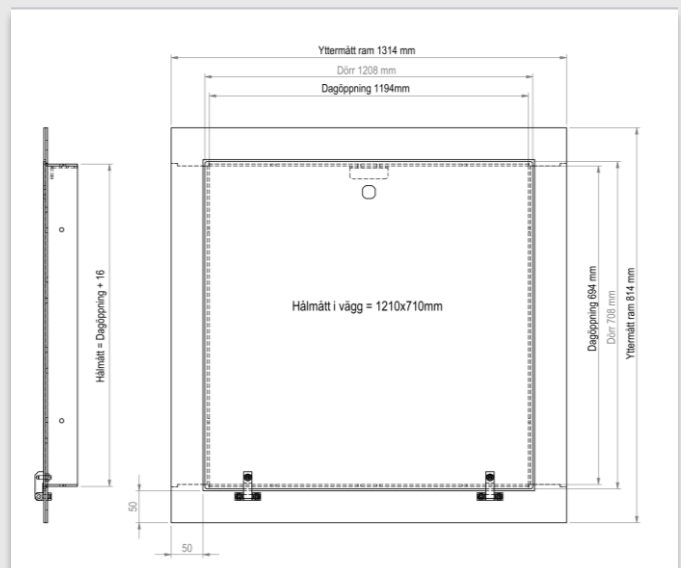

Exempel ritning: Underkantshängd lucka.