Gatic Solid Top

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Lyftnycklar med långa handtag

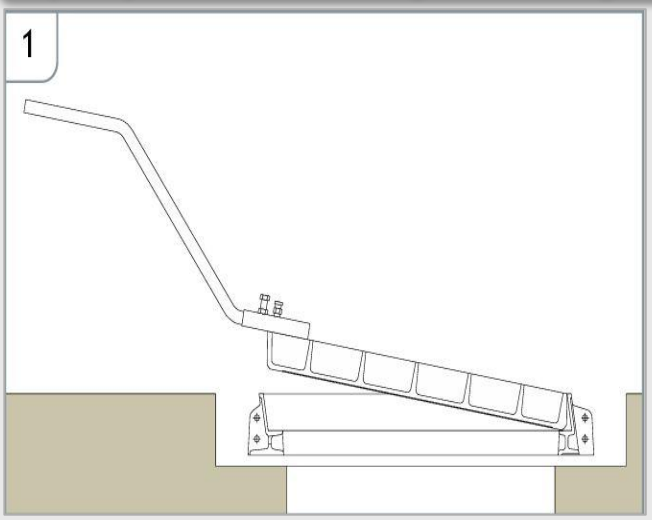

Manuell hantering med domkraftsskruvnyckel
(ej avsedd för mekanisk lyftning eller kranlyft)

Demontering av Gatic-kåpor med manuella lyftnycklar

1. Avlägsna alla hinder från nyckelhålen.
2. Lossa domkraftsskruven innan nyckeln monteras.
3. För in T-skruven i nyckelhålet, vrid medurs 90° och dra åt låsmuttern.
4. Dra åt domkraftsskruven tills den tar emot ramen och bryter förseglingen.
5. Lyft framkanten och skjut ut locket.

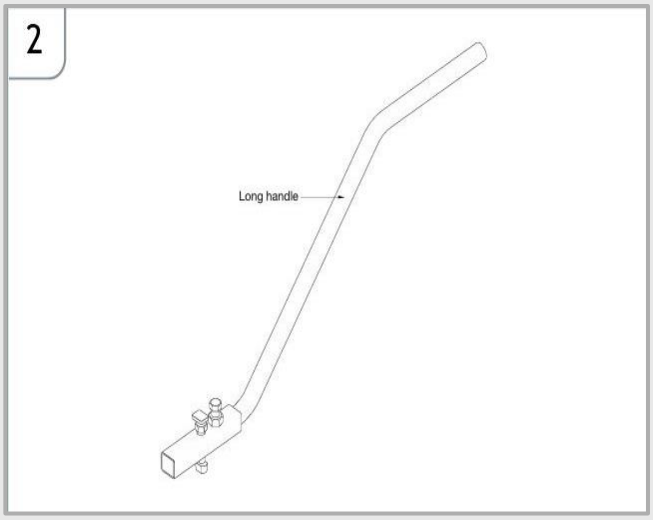

Återmontering

1. Lossa domkraftsskruven innan locket sätts tillbaka.

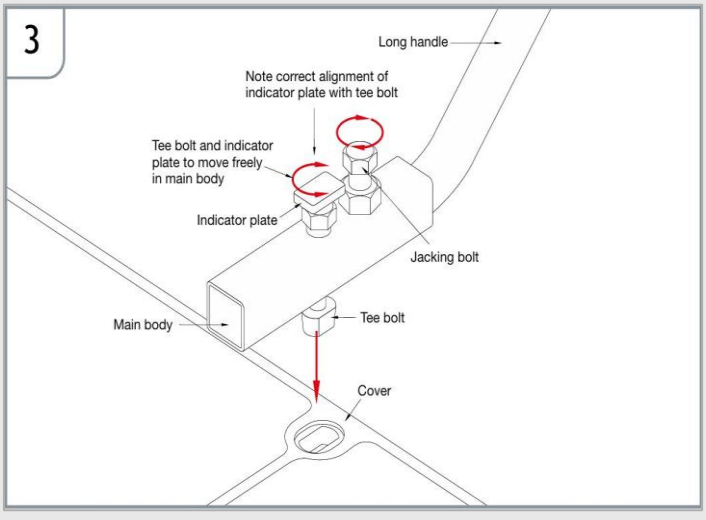

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Gatic Solid Top

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentäthet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Mekaniska lyftnycklar

Mekaniska lyftnycklar är konstruerade och testade för användning tillsammans med kranar och andra mekaniska lyftanordningar.

1

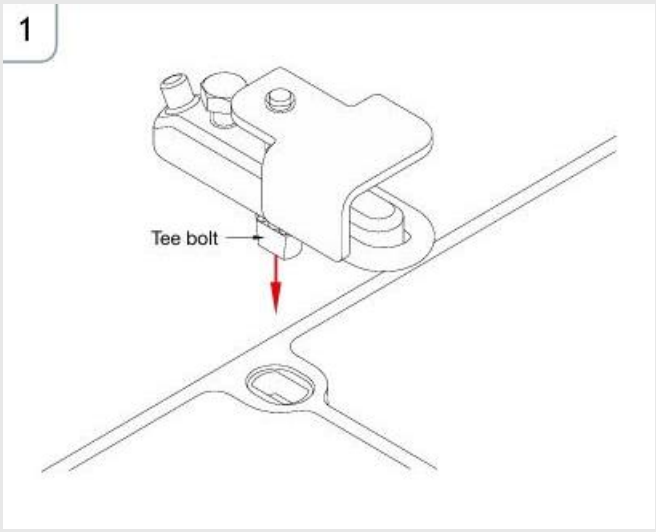

2

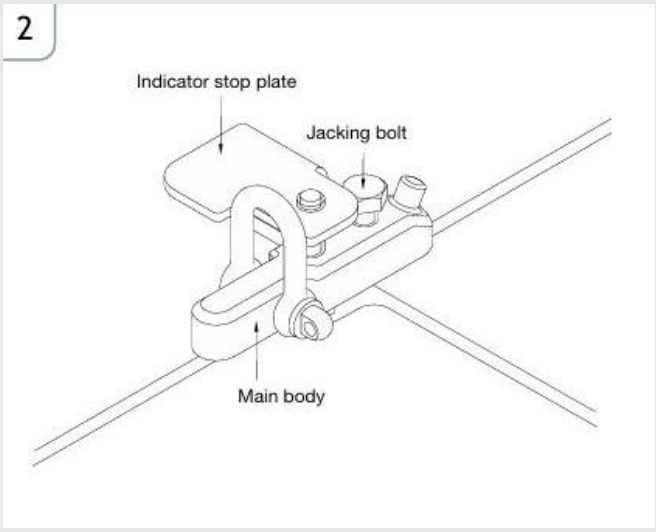

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se