



Elkington

SEFAC

Marklucka för krävande miljöer och hög belastning

Produktblad



SEFAC är ett kraftfullt locksystem med ram, tillverkat i rostfritt stål, varmförzinkat stål eller aluminium. Den är utvecklad för miljöer med höga krav på hållbarhet, säkerhet och flexibilitet och är idealisk för installation i schakt, utrymningsvägar, kulvertar, skyddsrum, montageöppningar och transportgångar. Markluckan kan skräddarsys i valfria mått.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Aluminium, varmförzinkat stål eller rostfritt stål (AISI 304/306)
- Belastningsklass: A15kN (Sefac FL), B125 kN (Sefac FM) och C250 kN (sefac FH) enligt EN 124

Tillval & anpassningar

- Kan levereras som enkellock, kanallock eller lockset
- Urtag för brandpostnyckel enligt SMS 1188
- Isolerat lock (glasullsskiva) för temperaturkänsliga installationer
- Inbrotts- & säkerhetsgaller
- Förbredd för beklädnad av golvmassa, keramiska plattor, asfalt eller annan beläggning

Mått

- Valfria mått

Öppningsätt

- Luckan öppnas manuellt ovanifrån
- Godkänd för brandgasevakuering

Användningsområden

- Infrastrukturprojekt
- Kulvertar och tekniktunnlar
- Skyddsrum och säkerhetsutrymmen
- Offentliga miljöer och kommersiella byggnader
- Industriella anläggningar






E l k i n g t o n

SEFAC


Marklucka för krävande miljöer och hög belastning

Produktblad



Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Kanallock

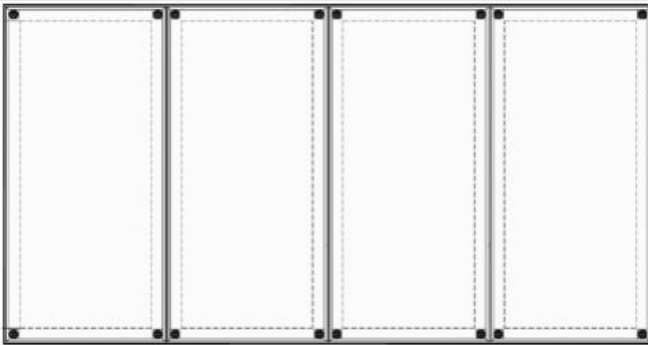

Lock med ramar i kanal. Obegränsat antal. Hela dagöppningen frilägges.