



Elkington

Solid Överfalsad

Robust och mångsidig marklucka i durkplåt med lock och ram

Produktblad



Solid Överfalsad är byggd för utvändiga miljöer och säkerställer effektiv brandgasventilation. Luckan fungerar både som åtkomstlucka och som brandgaslucka, vilket gör den flexibel och användbar i kommersiella fastigheter, industri och offentliga miljöer.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Aluminium, varmförzinkat stål eller rostfritt stål AISI 304/316.

Tillval & anpassningar

- Gasfjäder för enklare öppning.
- Säkerhetsgaller tillverkat i enlighet med SK2/SK3.
- Isolerat lock (glasullsskiva).
- Flera lock kan kombineras i samma öppning.
- Kan förberedas för beklädnad av trädäck.

Mått

- Kan beställas i olika mått för både ram och lock.
- Standardmått ram: H 70 mm, B 90 mm.

Öppningsätt


- Luckan öppnas manuellt och är utrustad med gångjärn samt uppställningsbeslag.

Lås

- Luckan är förberedd för hänglås och öppnas normalt utifrån.
- Alternativ låsplacering: Luckans insida.

Användningsområden

- Brandgaslucka.
- Åtkomst i kommersiella fastigheter, industri, schakt och offentliga miljöer.

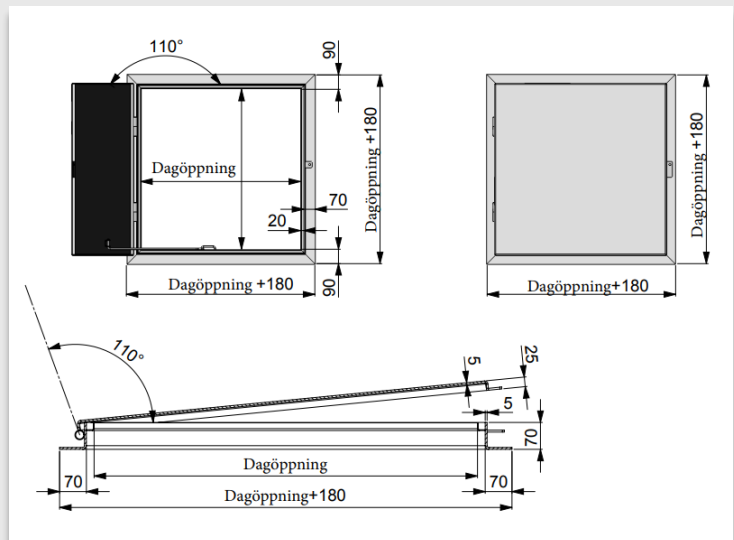

Exempel ritning