



Elkington


Fomatec

Kupolrökgaslucka för yttertak med integrerat ljusinsläpp, optimerad för effektiv brandgasventilation

Monteringsanvisning

1. Motorn placeras i mitten av karmen tillsammans med en travers i locket.
2. Vid montering fästs rökluckans ram med beslag på alla 4 sidor.
3. Locket måste ha fritt utrymme (min 27 mm över färdigt tak) på gängjärnssidan eftersom det öppnas 160 grader.

Luckan är motorstyrd. För inkoppling, se separat manual. Styrcentralen ska installeras på en torr och säker plats.

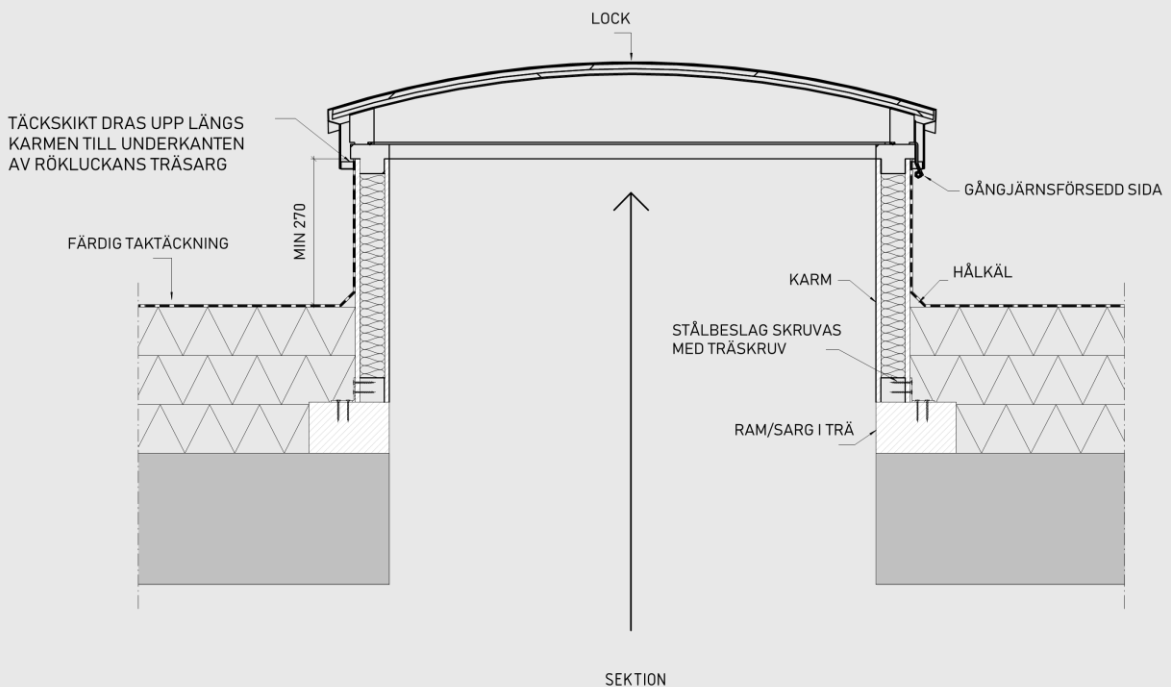

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.