Elkington

SRHP

En högpresterande uppstigningslucka för säker, smidig och energieffektiv åtkomst till tak

Produktblad

SRHP är en stilren, manuellt manövrerad och isolerad uppstigningslucka för yttertak. Den är tillverkad i aluminium och kan levereras i valfri RAL-kulör för att smälta in i byggnadens arkitektur utan att kompromissa med säkerhet eller funktion. Med en robust konstruktion, god isolering och flera tillval är SRHP ett utmärkt val för moderna fastigheter där säker och enkel tillgång till tak krävs.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Aluminium
- Isolering: 50mm eller 75mm polyisocyanurate
- Standard U-värde: 0,43 eller 0,28 W/m²K

Användningsområden

- Industribyggnader, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader
- Nödutgång till tak
- Säker åtkomst till tak för service, inspektion och underhåll

Tillval & anpassningar

- Vinddämpning
- Elektrisk öppning
- Brandklassning
- Ljudklassning
- Skyddsräcke
- Fallskydd
- Säkerhetsgaller
- Stege

Mått

- Tillverkas i valfria mått (min 600x600mm)
- Standardmått: 750×900 mm
- Standardhöjd sarg: 300 mm

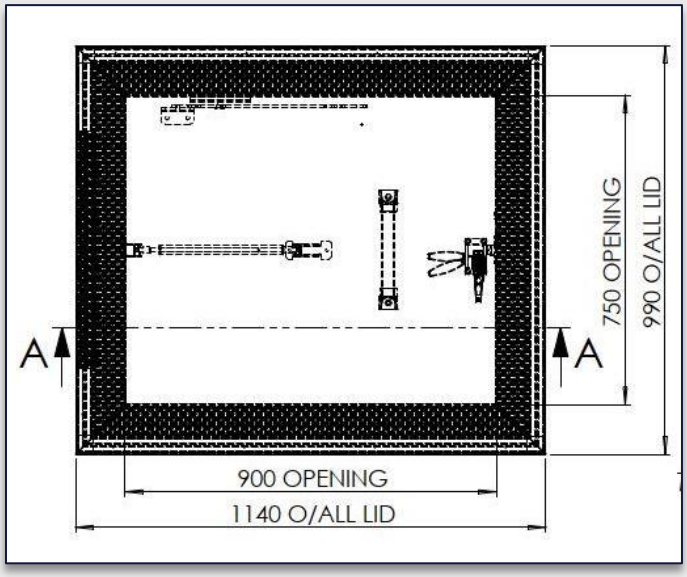

Öppningssätt

- Manuell öppning med gasfjäderassistans
- Olika lås alternativ för att uppfylla säkerhetskrav
- Öppningsvinkel 85°
- Anpassad för taklutning upp till 45°

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Elkington