



E l k i n g t o n

# Axess röschaktslucka

Fasadlucka för säker och kontrollerad rökgasevakuering i svåråtkomliga utrymmen

## Drift- & underhållsinstruktioner

### Säkerhetskontroller före användning

Innan enheten manövreras:

- Kontrollera att området kring locket är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål finns i lockets rörelsebana.


### Rengöring av lucka och ytor

För att säkerställa lång livslängd och korrekt funktion:

- Luckan bör öppnas och rengöras minst en gång per år.
- Rengör med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd mjuk trasa eller svamp – undvik slipande rengöringsprodukter som kan repa ytan.
- Torka efter rengöring för att undvika kalkfläckar och korrosion.

### Kontroll av utrymmen och magneter

- Säkerställ att utrymmet mellan lucka och ram är fritt från grus, damm och andra partiklar.
- Kontrollera regelbundet magneternas funktion.
- Kontrollera regelbundet vajerns infästning i både luckan och vid marknivå.

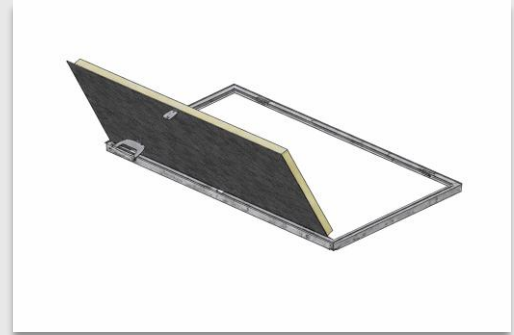

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*