

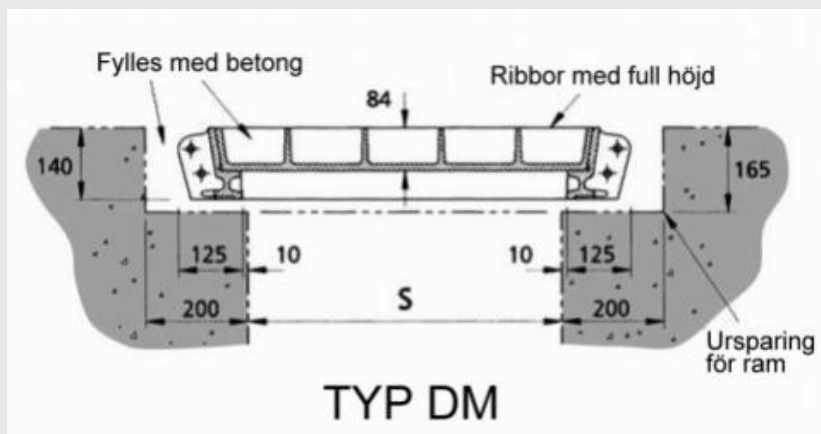


Gatic

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentätet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Olika typer av lock

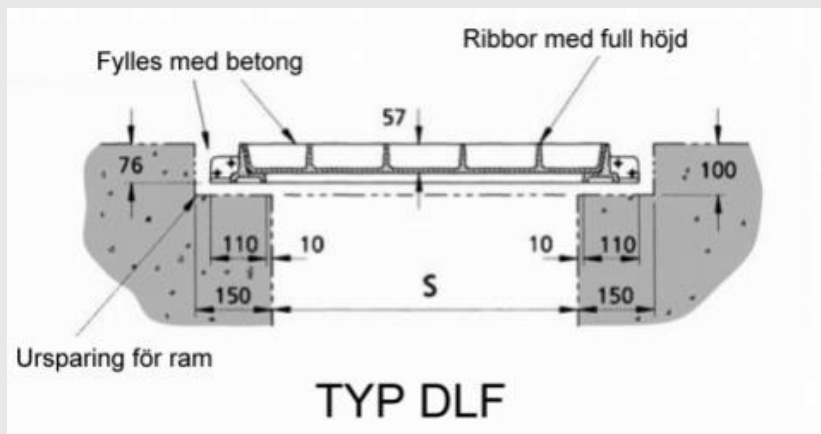

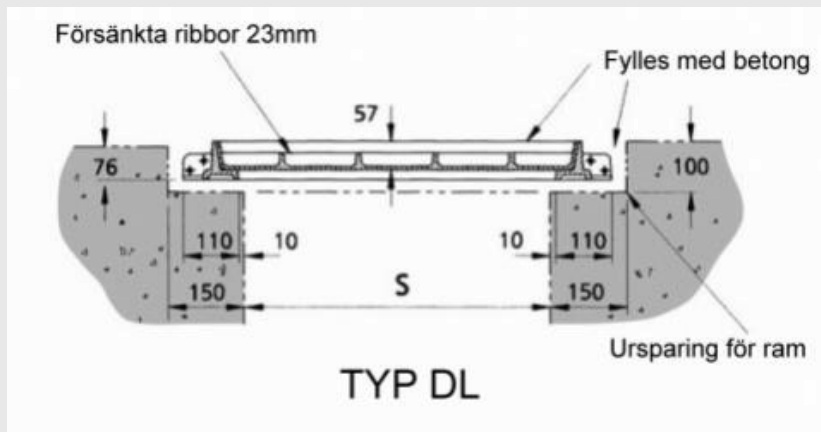

Elkington

Gatic

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentätet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Enkla lock

Dagöppning	B125	C250	D400	E600	F900
750x300	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF
600x450	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x450	Typ DL	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
600x600	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x600	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
900x600	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x750	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
900x750	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
900x900	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
1000x1050	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
600x1050	Typ DL	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x1050	Typ DL	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
600x1200	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x1200	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750x1500	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM



Elkington

Gatic

Robust gjutjärnslucka med gas-, damm- och vattentätet – för krävande miljöer där tätning och hållfasthet är avgörande

Lock i kanal




Dagöppning (bredd)	B125	C250	D400	E600	F900
300	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF	Typ DLF
450	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
600	Typ DL	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
750	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
900	Typ DL	Typ DLF	Typ DM	Typ DM	Typ DM
1050	Typ DL	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
1200	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM
1500	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM	Typ DM

Sammanstatta lock i gemensam ram utan bärbalkar.

Standardlängder

- Två lock från 1300-1900 mm
- Tre lock från 2000-2900 mm
- Fyra lock från 3000-3450 mm

Längd i dagöppning

Dagöppning (bredd)	1300 1450 1600 1750 1900	2000 2150 2300 2450 2600 2750 2900	3000 3150 330 3450
300	* *	* * *	*
450	* *	* * *	*
600			
750			
900			
1050	* *	* * *	*
1200	* *	* * *	*
1500	* *	* * *	*

* Finns ej som standard




























Lock med balk

Sammansatta lock i gemensam ram med en eller flera demonterbara balkar. Utöver nedanstående dimensioner kan specialmått beställas efter bifogad ritning.

Finns från B125 kN till F900 kN.

Täckt bredd

Längd i dagöppning

Dagöppning (bredd)	Täckt bredd				Längd i dagöppning								
	A	B	C	D	1300 1450	1600 1750	1900 2000	2150 2300	2450 2600	2750 2900	3000 3900	3300 3150	3600 2450 2750
1380	600	600	-	-									
1530	750	750	-	-	A 			A 			A 		
1680	750	750	-	-	B 			B 			B 		
1830	900	900	-	-									
1980	900	900	-	-									
2160	600	600	600	-	A 			A 			A 		
2310	600	600	600	-	B 			B 			B 		
2460	750	750	750	-	C 			C 			C 		
2610	750	750	750	-									
2760	750	750	750	-									
2910	900	900	900	-									
3060	900	900	900	-									
3240	600	600	600	600	A 			A 			A 		
3390	750	750	750	750	B 			B 			B 		
3540	750	750	750	750	C 			C 			C 		
3690	750	750	750	750	D 			D 			D 		
3840	750	750	750	750									
3990	900	900	900	900									
4140	900	900	900	900									

Balkbox för alla typer

