




Elkington

Servicelucka L6

Diskret servicelucka med brandklass EI60, förberedd för Abloy/Assa-lås

Produktblad

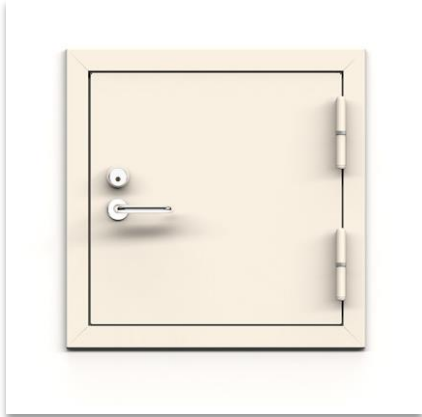

Brandklassad servicelucka EI60 för installation i väggar och tekniska utrymmen. Luckan är tillverkad av galvaniserat stål och avsedd för användning i miljöer med höga krav på brandskydd. Konstruktionen säkerställer tillförlitlig brandtålighet samtidigt som den ger säker och smidig åtkomst till installationer vid service och underhåll. Produkten är förberedd för Abloy/ASSA-lås, men levereras utan låshus, cylinder och handtag. Dessa beställs separat. Luckan finns i flera standardstorlekar och kan även tillverkas enligt projektets specifika mått och krav.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Galvaniserat stål
- Pulverlackerad i vit kulör (RAL 9010)
- Tätning anpassad för brandklass EI60

Mått

- Finns i flera standardmått från 580x580* mm till 550x1080 mm
- Kan tillverkas som måttanpassad lösning

Lås

- Förberedd för Abloy/Assa (lås köpes separat)
- Högerhängd (standard)

Anpassningar & tillval

- Vänsterhängd
- Karmtyp: YS (infälld modell) eller YM (med täcklist)
- Valfri RAL-kulör

Användningsområden

Lämplig för diskret och smidig åtkomst till dolda installationer i byggnader där brandskydd är ett krav

- Montering i väggar i bostäder, kontor och offentliga miljöer
- VVS-installationer, såsom rör, ventiler och avstängningar
- E-installationer, såsom kopplingsdosor, kablage och styrsystem
- Ventilationssystem och justeringspunkter
Installationsschakt och andra tekniska utrymmen

* Mått 580x580 mm är till för hålmått 600x600 mm. Levereras med täcklist för att dölja monteringspalten.

