



Elkington


# Axess röschaktslucka

Fasadlucka för säker och kontrollerad rökgasevakuering i svåråtkomliga utrymmen

## Monteringsanvisning

1. Placera röschaktsluckan i önskat läge i schaktet.
2. Fäst ramen med lämplig infästningar anpassade efter underlaget.
3. Kontrollera att vajern är ordentligt fastsatt i röschaktsluckan.
4. Dra vajern upp till marknivå och fäst den på lämpligt ställe.

Funktion vid rökutsläpp: Vid behov av öppning, dra i vajern så att luckan frigörs.

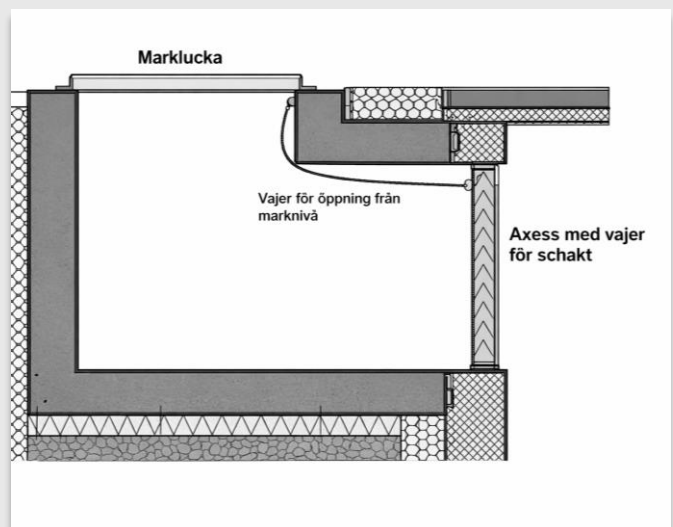

*Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.*

